

## Karta katalogowa

### Nakładka dotykowa 5W 22''

#### Specyfikacja techniczna :

Rozmiar	22''
Format	16:9
Grubość szkła	3,4 mm $\pm$ 0,2 mm
Twardość powierzchni	3H
Transmisja światła	$\geq$ 80%
Czas odpowiedzi	$\leq$ 15 ms
Testy wytrzymałościowe	ponad 35 milionów
Napięcie robocze	DC5V
Rezystancja	20 $\Omega$ - 250 $\Omega$
Liniiowość	< 1,5%
Powierzchnia	Antyodblaskowa
Siła nacisku	45 - 110 g
Temperatura pracy nakładki	-10°C ~ 70°C
Temperatura przechowywania nakładki	-40°C 85°C
Wilgotność pracy / przechowywania nakładki	Od 20% do 85% RH- bez kondensacji Od 10% do 90% RH- bez kondensacji
Rozdzielczość	4096 x 4096
Interfejs	USB
Temperatura pracy kontrolera	0°C ~ 70°C
Temperatura przechowywania kontrolera	-40°C ~ 80°C
Wilgotność pracy / przechowywania kontrolera	Od 10% do 90% RH – bez kondensacji
System operacyjny	Windows Vista, XP/2000, 9x/ME Windows Embedded Windows Vista Windows 7 Windows 10
Certyfikat	CE,

#### adres:

ul. Sołtysowicka 27  
51-168 Wrocław  
Polska

#### telefon:

+48 071 348 27 04  
+48 071 347 73 30  
+48 071 347 73 31

#### faks:


+48 071 372 94 58



[www.magit.pl](http://www.magit.pl)

[magit@magit.pl](mailto:magit@magit.pl)  
[www.magit.eu](http://www.magit.eu)  
[www.sklepwww.pl](http://www.sklepwww.pl)

## Rysunek techniczny z wymiarami:

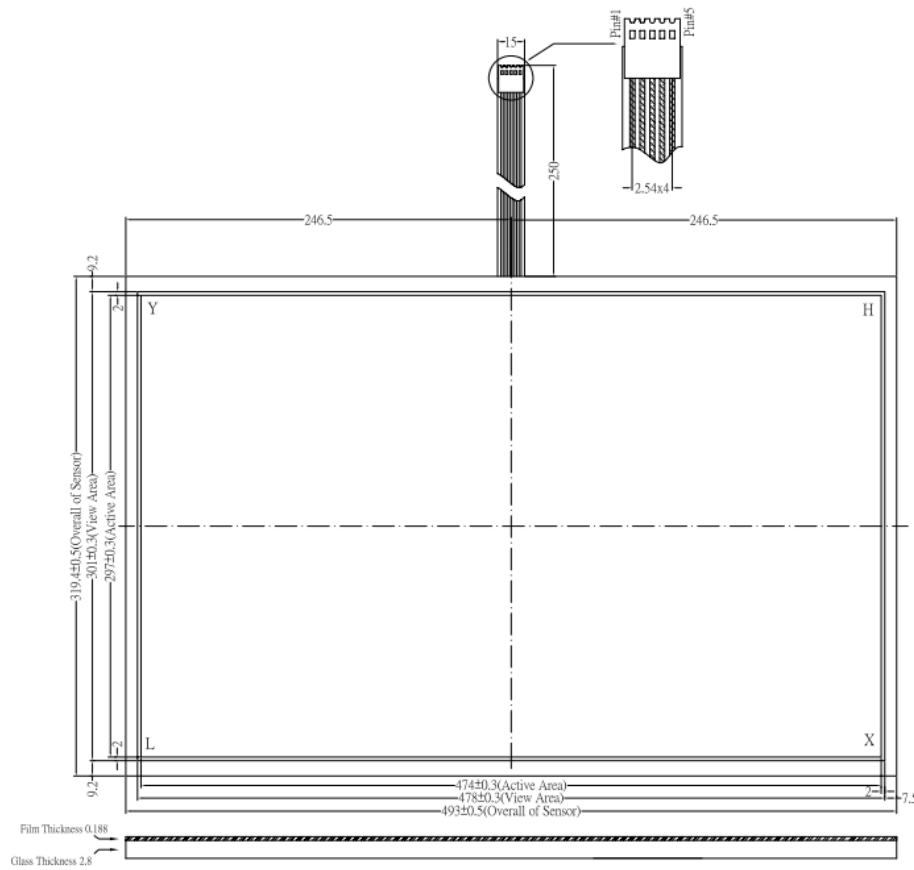

adres:  
ul. Sołtysowicka 27  
51-168 Wrocław  
Polska

telefon:  
+48 071 348 27 04  
+48 071 347 73 30  
+48 071 347 73 31

faks:  
+48 071 372 94 58

  
[www.magit.pl](http://www.magit.pl)

[magit@magit.pl](mailto:magit@magit.pl)  
[www.magit.eu](http://www.magit.eu)  
[www.sklepwww.pl](http://www.sklepwww.pl)